

zemic
EUROPE



www.zemiceurope.com

FELVONÓ MÉRLEGELÉSI KÉSZLETEK

PROMINENS

AZ **ÖN** MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA

Előnyök

Felvonó mérlegelési készletek

1. Biztonság -

Felvonó védelme
a túlterheléstől



2. A lift kényelme -

A felvonó nem áll meg
az utasok felvétele céljából,
ha megrakodva van.



3. A rendelkezésre állás meghatározása -

Az utas súlya $< 15\text{kg}$, ez azt jelenti,
hogy a lift még egy gyermeket is "lát".



4. Energiatakarékosság -

A motor teljesítményszabályozása
a felvonó betöltésétől függ.




1. Gyári termelés -
garantálja a rendszer nagy pontosságát
és megbízhatóságát.




2. Nedvességvédelmi osztály IP65.




3. Gumipárna -
védi a készüléket a dinamikus túlterheléstől
és biztosítja az érzékelők egyenletes terhelését.



4. A hőmérséklet-kompenzáció jelenléte lehetővé
teszi a hibamentes munkát különböző éghajlati
körülmények között is.




5. A teljes Wheatstone-híd jelenléte lehetővé teszi
a munka pontosságának jelentős javítását, és ennek
megfelelően pontosan meghatározza az utas jelenlétét
a liftben.




Полный мост Уитстона
в датчиках Zemic.

6. A terhelésmérő cellák kerek alakja - a terhelésmérő
cellák leolvasásának eredményeként nem függ a terhelés
alkalmazási szögétől. Ez a forma lehetővé teszi a parazita
nem tengelyirányú erőhatások kompenzálását.



7. Fixin csatlakozó rendelkezésre állása - megvédi a vezetékeket
a hajlítástól és dörzsöléstől, ami növeli a megbízhatóságot.



8. Műszaki útlevél megléte.




9. Fém ház - további szilárdságot és védelmet biztosít az
elektromágneses interferenciával szemben.



10. Garancia - 3 év.




*Felvonó mérlegelési készletek: Kabin
(mérlegcella telepítés kabin alatt)*

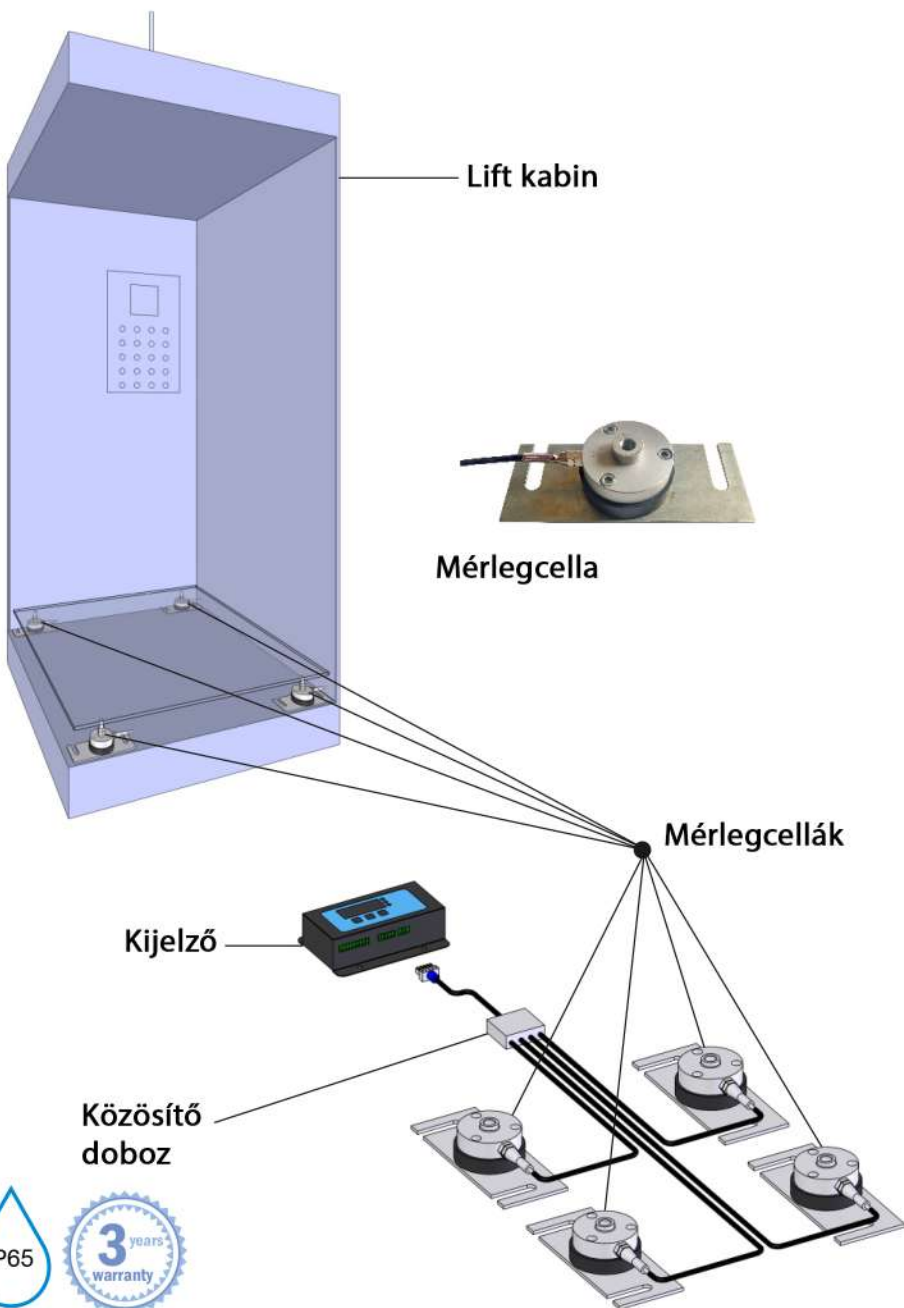

Felvonó mérlegelési készletek: Kabin (mérlegcella telepítés kabin alatt)

Karakterisztikák	Érték
Kapacitás	4000 kg
Maximum rövidtávú túlterhelés	12000 kg
Pontossági osztály	0,5%
Relé kimenetek száma	3
Relé kimenetek szintjei	15 kg (utasok számára) 90% (megállás nélküli mozgás) 110% / 110% + 75kg (túlterhelés)
Áramellátás	~ 220±20V 50±Hz ~ 24±20V 50±Hz (opcionális) -24±4V (opcionális)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30... +50°C
IP Védettség - Kijelző - Mérlegcellák	IP54 IP65
Érzékelő átmérője	70mm

*Felvonó mérlegelési készletek: Rugók alatt
(mérlegcella telepítés
rugók felfüggesztésében)*

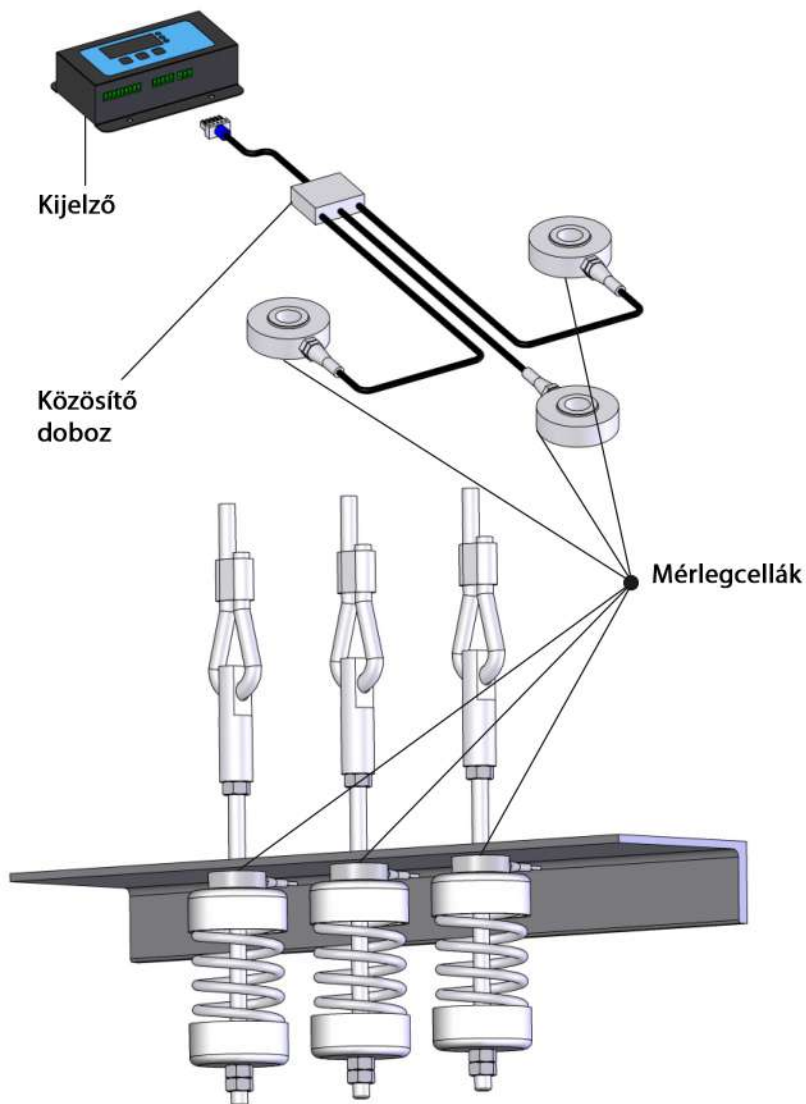


*Felvonó mérlegelési készletek: Rugók alatt
(mérlegcella telepítés
rugók felfüggesztésében)*

Karakterisztikák	Érték
Kapacitás	1000 kg
Maximum rövidtávú túlterhelés	3000 kg
Pontossági osztály	0,5%
Relé kimenetek száma	3
Relé kimenetek szintje	15 kg (utasok számára) 90% (megállás nélküli mozgás) 110% / 110% + 75kg (túlterhelés)
Áramellátás	~ 220±20V 50±Hz ~ 24±20V 50±Hz (opcionális) --24±4V (opcionális)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30... +50°C
IP Védettség - Kijelző - Mérlegcellák	IP54 IP65

Load cell



*Felvonó mérlegelési készletek: Rugókban
(mérlegcella telepítés
a felvonó kiegyenlítő felfüggesztésébe)*

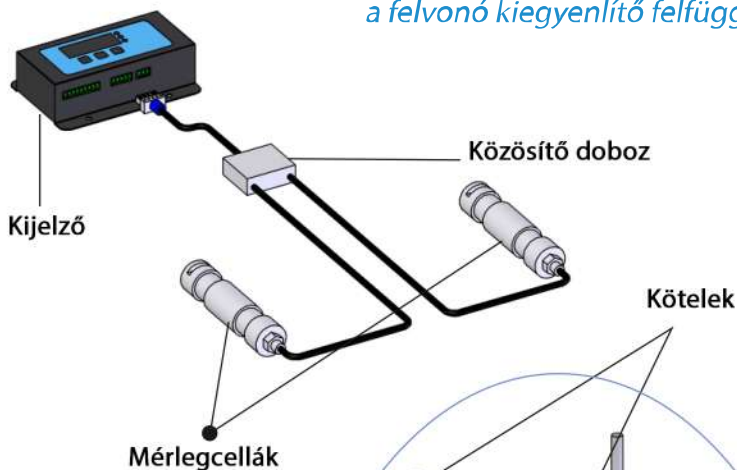

Kiegyenlítő
felfüggesztés

Mérlegcellák



*Felvonó mérlegelési készletek: Rugókban
(mérlegcella telepítés a felvonó kiegyenlítő felfüggesztésébe)*

Karakterisztikák	Érték
Kapacitás	2000 kg
Maximum rövidtávú túlterhelés	6000 kg
Pontossági osztály	0,5%
Relé kimenetek száma	3
Relé kimenetek szintjei	15 kg (utasok számára) 90% (megállás nélküli mozgás) 110% / 110% + 75kg (túlterhelés)
Áramellátás	~ 220±20V 50±Hz ~ 24±20V 50±Hz (opcionális) --24±4V (opcionális)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30... +50°C
IP Védettség - Kijelző - Mérlegcellák	IP54 IP65



Mérlegcella

zemic
EUROPE



www.zemiceurope.com

Zemic Europe B.V.
Leerlooierstraat 8
4871 EN Etten-Leur
The Netherlands
E-mail: info@zemic.nl
T: +31 76 50 39 480

PROMINENS

AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA